RAKER
tecnologia em manufatura

Rack de Piso 12U X 470 mm

Rack de Piso – Monobloco

Os Racks de Piso **RP RAKER** possuem design inteligente, instalação rápida e acesso total a todos os componentes no interior do Rack.

Cada detalhe foi pensado para reduzir o tempo de instalação e aumentar a sua produtividade.

Estrutura robusta, visual profissional, pronto para melhorar sua instalação.

É eficiência, organização e confiança aplicada ao seu projeto.

Cada detalhe pensado para a melhor performance em infraestrutura.

⊕ Rack Piso RP:

- Estrutura Monobloco Soldada de alta resistência
- Pronto para Instalação de sistemas de exaustão
- Produto econômico
- Compacto, prático e eficiente
- Planos de Fixação Reguláveis
- Fabricação 100% Nacional

Detalhamento Técnico

Rack de Piso Monobloco – **RP_12_470**

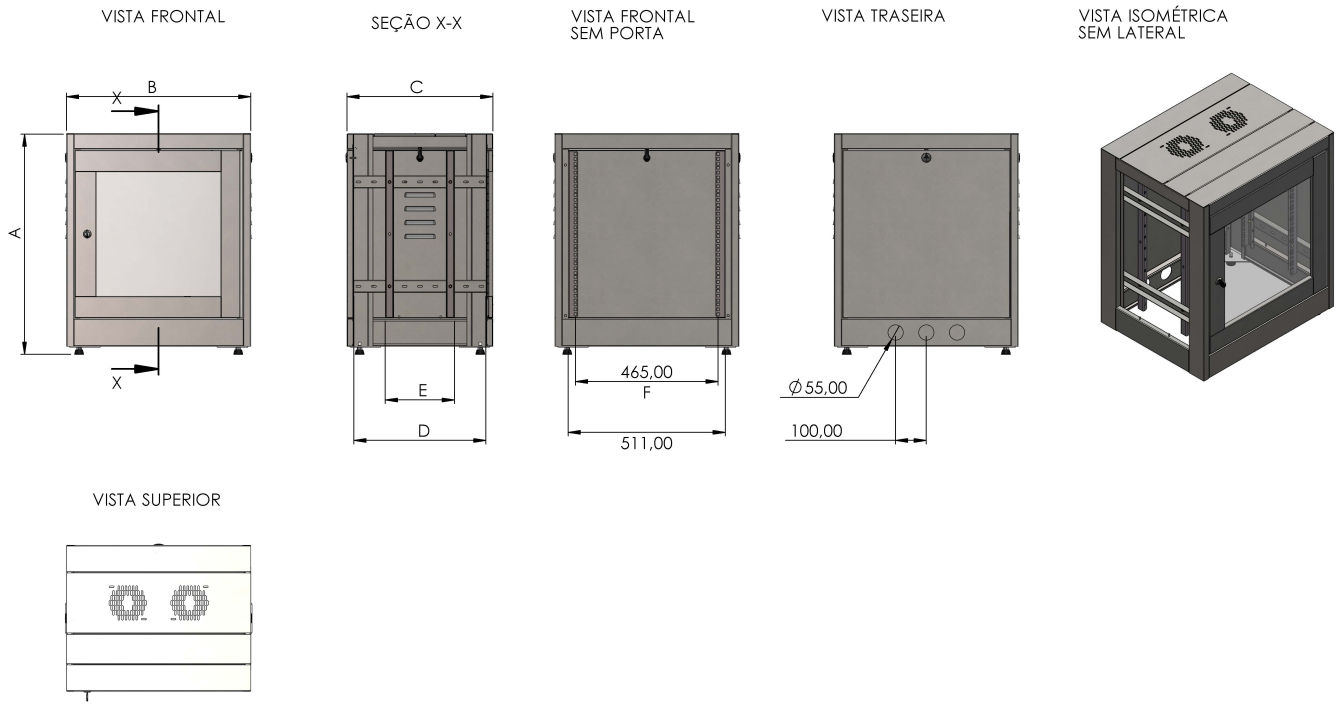

A - Altura Externa | B - Largura Externa | C - Profundidade Externa | D - Profundidade Máxima de Instalação | E - Distância entre perfis de Fixação | F - Largura de Instalação

DIMENSIONAL	
Código do Modelo	RP_12_470
Altura Útil (U's)	12 U
Altura Externa	715 mm
Largura Externa	600 mm
Profundidade Externa	470 mm
Profundidade Máxima de Instalação	425 mm
Distância entre perfis de Fixação (mínimo e máximo)	67,2 - 330 mm
Largura de Instalação	19"

ESPESSURA DAS CHAPAS	
Colunas Estruturais	#16 MSG (1,50 mm)
Teto	#22 MSG (0,75 mm)
Laterais	#22 MSG (0,75 mm)
Fundo	#22 MSG (0,75 mm)
Planos de Fixação	#18 MSG (1,20 mm)
Porta	#18 MSG (1,20 mm)

VOLUME E PESO PARA ENVIO	
Largura	60 cm
Altura	73 cm
Profundidade	50 cm
Peso Embalado	25,60 Kg

ACABAMENTO	
Tratamento	Fosfatização a base de Zinco
Pintura	Pintura Eletrostática Híbrida 70% Epóxi / 30% Poliéster Pó (80 µ)
Cor	Preto W 70700 Brilhante

DETALHAMENTO TÉCNICO	
Tipo de Construção	Modular com quadro monobloco e fundo soldado
Capacidade de Carga	900 kg
Grau de Proteção	IP-20
Material	Aço SAE 1008 de alta resistência
Porta	Fechamento por Chave Porta removível e reversível, com visor em policarbonato
Laterais	Removíveis com aletas de ventilação e fechos rápidos
Fundo	Removível com fechos rápidos
Teto	Tampas Removíveis fixadas através de fita dupla face de alta resistência Tampa perfurada para instalação de Kit de 2 Exaustores
Base	Inferior Aberto com 3 Passagens de Cabo com 55 mm de Diâmetro na parte posterior
Planos de Fixação	2 Conjuntos de Planos de Fixação com regulagem de profundidade Furo quadrado em conformidade com EIA (furo quadrado de 9,5 mm)*
Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Interno não agressivo
Peso do Produto	24,2 Kg

NORMAS APLICÁVEIS	
Garantia	24 Meses
Normas	– ANSI/EIA RS-310-D American National Standards Institute / Electronic Industries Alliance: Racks and Panels Standard RS-310-D – IEC 297-2 – International Electrotechnical Commission: Dimensions of mechanical structures of the 482.6 mm (19 in) series – Part 2: Dimensions for cabinets and pitches of rack structures – IEC 529 – International Electrotechnical Commission: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) – NBR 6146 – Norma Brasileira: Graus de proteção proporcionados por invólucros de equipamentos elétricos (Código IP)

Sujeito a alterações. As informações contidas neste folheto contêm apenas descrições gerais e características dimensionais, que podem variar em casos específicos de aplicação. Características dimensionais só são vinculativas se tiverem sido explicitamente acordadas na celebração do contrato.

© RAKER TECNOLOGIA LTDA

RAKER
tecnologia em manufatura

RAKER TECNOLOGIA LTDA | 08.661.954/0001-57 | raker.com.br | vendas@raker.com.br | (41) 3024-6641