RAKER
tecnologia em manufatura

MR 16U

Mini Rack de Parede – Monobloco

Os Mini Racks de parede **RAKER** são fabricados com um layout pensado para facilitar o dia a dia, o Mini Rack oferece passagem descomplicada de cabos e acesso tanto pela parte superior quanto inferior do armário.

Fabricado em chapa de aço tratada SAE 1008, é desenvolvido para acomodar equipamentos de telecomunicações com padrão 19", possuem planos de fixação reguláveis, tampas laterais removíveis com fecho rápido e porta frontal removível com visor em policarbonato 2 mm fumê.

⊕ Mini Rack MR:

- Estrutura Monobloco Soldada de alta resistência
- Pronto para Instalação de sistemas de exaustão
- Produto econômico
- Compacto, prático e eficiente
- Planos de Fixação Reguláveis
- Fabricação 100% Nacional

Detalhamento Técnico

Mini Rack de Parede – **MR_16**

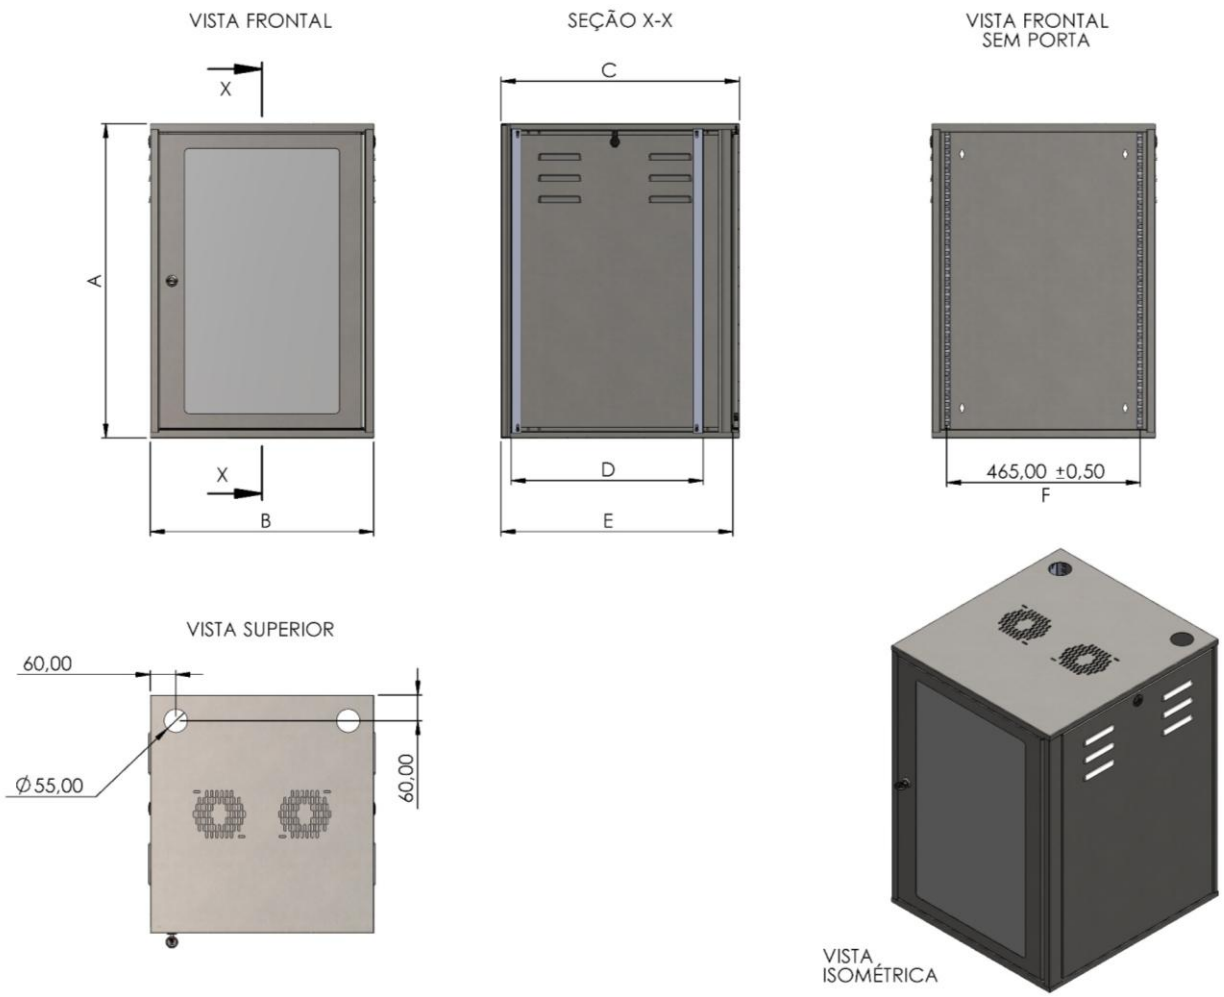

A - Altura Externa | B - Largura Externa | C - Profundidade Externa | D - Profundidade Máxima de Instalação | E - Distância entre perfis de Fixação | F - Largura de Instalação

DIMENSIONAL	PROFUNDIDADE EXTERNA				
	320	370	470	570	670
Código do Modelo	MR_16_320	MR_16_370	MR_16_470	MR_16_570	MR_16_670
Altura Útil (U's)	16U				
A - Altura Externa	733 mm				
B - Largura Externa	525 mm				
C - Profundidade Externa	320 mm	370 mm	470 mm	570 mm	670 mm
D - Profundidade Máxima de Instalação	290 mm	340 mm	440 mm	540 mm	640 mm
E - Distância entre perfis de Fixação (mínimo e máximo)	150 - 230 mm	200 - 280 mm	300 - 380 mm	400 - 480 mm	500 - 580 mm
F - Largura de Instalação	19"				

DETALHAMENTO TÉCNICO	PROFUNDIDADE EXTERNA				
	320	370	470	570	670
Tipo de Construção	Modular com quadro monobloco e fundo soldado				
Capacidade de Carga	50 kg				
Grau de Proteção	IP-20				
Material	Aço SAE 1008 de alta resistência				
Porta	Fechamento por Chave Porta removível e reversível, com visor em policarbonato				
Laterais	Removíveis com aletas de ventilação e fechos rápidos				
Teto	2 Passagens de Cabo com 55 mm de Diâmetro Teto perfurado para instalação de Kit de 2 Exaustores				
Base	2 Passagens de Cabo com 55 mm de Diâmetro				
Planos de Fixação	2 Conjuntos de Planos de Fixação com regulagem de profundidade Furo quadrado em conformidade com EIA (furo quadrado de 9,5 mm)*				
Ambiente de Instalação	Interno				
Ambiente de Operação	Interno não agressivo				
Peso do Produto	13,52 Kg	14,46 Kg	16,33 Kg	18,21 Kg	23,46 Kg

ESPESSURA DAS CHAPAS	PROFUNDIDADE EXTERNA				
	320	370	470	570	670
Base	0,60 mm	0,60 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm
Teto	0,60 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm
Laterais	0,75 mm				
Fundo	0,90 mm				
Colunas Estruturais	0,90 mm				
Planos de Fixação	0,90 mm				
Porta	0,75 mm				

ACABAMENTO	
Tratamento	Fosfatização a base de Zinco
Pintura	Pintura Eletrostática Híbrida 70% Epóxi / 30% Poliéster Pó (80 µ)
Cor	Preto W 70700 Brilhante

EMBALAGEM	
Tipo de Embalagem	Caixa de Papelão e Produto envolvido por Stretch
Itens da Embalagem	– (1)Mini Rack de Parede – (2) Chave para porta frontal – (2) Conjunto de Planos de Fixação* – (4) Bucha de Nylon S8 – (4) Parafuso Auto Atarrachante

* Na profundidade de 320 mm o produto é fornecido apenas com um par de planos de Fixação

VOLUME E PESO PARA ENVIO	PROFUNDIDADE EXTERNA				
	320	370	470	570	670
Largura	54 cm				
Altura	93 cm				
Profundidade	35 cm	40 cm	60 cm	60 cm	70 cm
Peso Embalado	14,66 Kg	15,7 Kg	17,76 Kg	19,81 Kg	21,87 Kg

NORMAS APLICÁVEIS	
Garantia	24 Meses
Normas	– ANSI/EIA RS-310-D American National Standards Institute / Electronic Industries Alliance: Racks and Panels Standard RS-310-D – IEC 297-2 – International Electrotechnical Commission: Dimensions of mechanical structures of the 482.6 mm (19 in) series – Part 2: Dimensions for cabinets and pitches of rack structures – IEC 529 – International Electrotechnical Commission: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) – NBR 6146 – Norma Brasileira: Graus de proteção proporcionados por invólucros de equipamentos elétricos (Código IP)

Sujeito a alterações. As informações contidas neste folheto contêm apenas descrições gerais e características dimensionais, que podem variar em casos específicos de aplicação. Características dimensionais só são vinculativas se tiverem sido explicitamente acordadas na celebração do contrato.

© RAKER TECNOLOGIA LTDA

RAKER
tecnologia em manufatura